


SUZUKI GSX 600 F

SUZUKI

SUZUKI

SACS
SUZUKI ADVANCED
COOLING SYSTEM

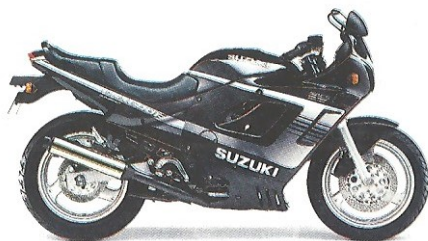

Motor: Luft/Ölgekühlter 4 Zylinder, 4-Takt-Motor in Reihe, Hubraum: 600 cm³, Bohrung x Hub: 62,6 mm x 48,7 mm, Verdichtung: 11,3:1, 63 kW (86 PS) bei 11.000 min⁻¹, 37 kW (50 PS) bei 10.000 min⁻¹, 20 kW (27 PS) bei 8.200 min⁻¹, max. Drehmoment: 58,5 Nm/9.600 min⁻¹, 40,7 Nm/8.000 min⁻¹, 36,5 Nm/3.500 min⁻¹, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, 4 Mikuni BST 33 SS Vergaser, 63 kW-Version: 4 Slingshot-Vergaser ø mm, Elektrostarter, Naßsumpf-Druckumlauf-Schmierung

Kraftübertragung: Mehrscheibenkupplung im Ölbad, 6-Gang-Getriebe, Primärübersetzung: 1.72, Sekundärübersetzung: 3.28, Getriebeübersetzung: 3.08/2.06/1.64/1.39/1.22/1.09, O-Ring-Kette, über 200 km/h / 180 km/h / 150 km/h

Fahrwerk: Doppelschleifen-Rahmen aus Profilstahlrohr, Teleskopgabel, ø 41 mm, Federweg: 130 mm, Dämpfung: hydraulisch, Schwinge mit Zentralfederbein, Federweg: 130 mm, Dämpfung: hydraulisch, Bremsanlage vorne: Doppelscheibenbremse ø 290 mm, Bremsanlage hinten: Einzelscheibenbremse ø 250 mm, Räder/Bereifung vorne: Druckgussrad MT 3.00 x 17 / 110/80 V 17, Räder/Bereifung hinten: MT 3.50 x 17 / 140/80 V 17, Nachlauf: 98 mm, Lenkkopfwinkel: 65°20'


Elektrik: kontaktlose Zündanlage, Drehstromgenerator 12V/360 W, Batterie: 12V/11 Ah, Zündkerzen: NGK DR8ES

Maße und Gewichte: Gesamtlänge: 2.190 mm, Gesamtbreite: 700 mm, Gesamthöhe: 1.145 mm, Radstand: 1.430 mm, Sitzhöhe: 795 mm, Leergewicht vollgetankt: 222 kg, zul. Gesamtgewicht: 405 kg, Tankinhalt: 20 Liter / 5 Liter Reserve, Farben: rot, schwarz.

SUZUKI Motor GmbH Deutschland, Postfach 148, 6148 Heppenheim, (06252) 705-0, Btx * 21853 #.



Alle SUZUKI laufen bleifrei und am liebsten mit Castrol.

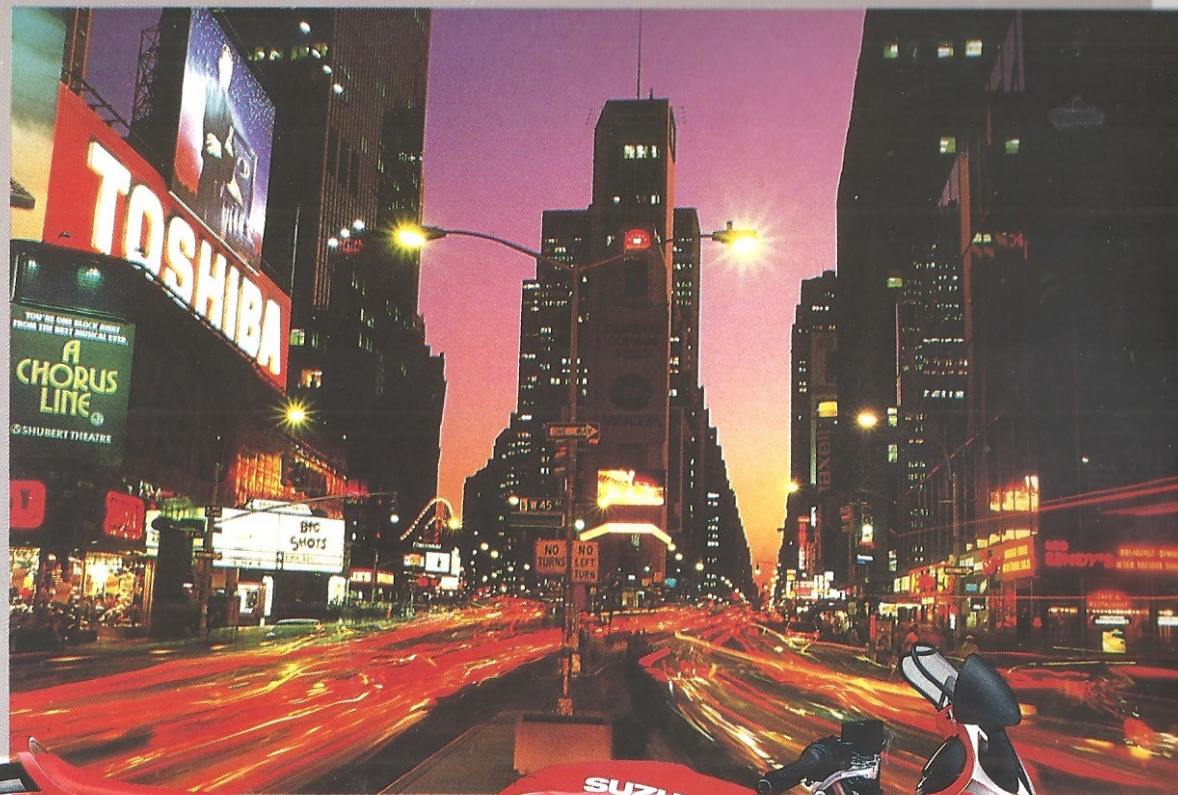

 **SUZUKI**



Fahren Sie vorsichtig. Wählen Sie immer richtige Motorradschutzbekleidung, und fahren Sie nie ohne Helm. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten. 2k karlsruhe